



PenoPatch

Typ produktu: Protipožiarny disk

Kód/Model/Odkaz: PP

Technický list

Opis

PenoPatch protipožiarny disk, ktorý sa používa na obnovenie požiarnej odolnosti stenových konštrukcií a na miestach, kde sú vytvorené malé otvory pre jeden alebo viac inštalačných prestupov.

Aplikácia / Použitie

- Na obnovenie požiarnej odolnosti pevných a pružných stien
- Jednotlivé malé plastové a kovové prechody
- Malé káblové prechody
- Prázdne otvory

Balenie

- 60 mm disk – 20 v balení
- 100 mm disk – 20 v krabici

Detaily produktu

Materiál	Protipožiarny disk
Hustota	~2.1 g/cm ³
Hrúbka	~4mm
Povrchová úprava/Farba	Zelená
Balenie	60 mm kotúč – 20 na krabicu 100 mm kotúč – 20 na krabicu
Chemické vlastnosti/vyhlasenie COSHH	Pozrite si najnovšiu verziu SDS, ktorá je k dispozícii na adrese www.fsiltd.com alebo na požiadanie na adrese technical@fsiltd.com
Veľkosť/rozmery (priestorové požiadavky na produkt a inštaláciu)	Pre tesnenia prestupov, prstencový priestor a hĺbku podľa požiadaviek UL-EU-01129-CPR
Skladovateľnosť	12 mesiacov (pri správnom skladovaní)
Chemická odolnosť / Obmedzenie	Pozrite si najnovšiu verziu SDS, ktorá je k dispozícii na adrese www.fsiltd.com

Certifikát produktu / Schválenie

CE 21
FSi Ltd, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS
UIC: PP and DoP016
2531-CPR-CX010121 PenoPatch EAD 350454-00-1104 Notified Body: 2531
Fire stopping and Sealing Products for Penetration Seals, See ETA 21/0051 www.fsilt.com



CE Mark

UL-EU

UAE CoC

ISO 9001

ETA-21/0051

UL-EU-01129-CPR

ENCG.R38118
UL-EU-01129-CPR

11378

Členstvo



ASFP



BRITISH ADHESIVES &
SEALANTS ASSOCIATION

BASA

Testovanie / Klasifikácia

Norma	Opis	Výsledok
BS EN 1366-3:2009	Skúšky požiarnej odolnosti pre servisné inštalácie. Penetračné tesnenia	UL-EU-01129-CPR
BS EN ISO 10140-2:2020	Laboratórne meranie zvukovej izolácie stavebných prvkov. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti	Dosiahnuteľná hlučnosť až 67 dB Podrobnosti získate na adrese technical@fsilt.com

Inštalácia & Prevádzka

FSi Ltd. odporúča inštaláciu produktov FSi Ltd. vykonávajú certifikovaní inštalatéri tretích strán.

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný a homogénny, zbavený olejov, masťô, prachu a voľných častíc. Produkt nevyžaduje základný náter na väčšinu bežných povrchov, aj keď sa pred aplikáciou v plnom rozsahu odporúčajú testy príľnavosti.

Inštalatér musí zabezpečiť, aby nebola prekročená maximálna veľkosť otvoru, ako je uvedené v UL-EU-01129-CPR.

Inštalatér musí zabezpečiť, aby bola vybraná vhodná veľkosť PenoPatch v závislosti od veľkosti otvoru, ako je uvedené v UL-EU-01129-CPR.

Inštaláčny technik musí zabezpečiť, aby všetky služby boli v rozsahu aplikácie pre PenoPatch, ako je uvedené v UL-EU-01129-CPR.

Vyberte PenoPatch z krabice a odlepte plastový obal, aby ste zabezpečili, že materiál Putty je odkrytý a pripravený na inštaláciu priamo na stenu.

Náplasť PenoPatch musí byť umiestnená okolo služby tak, aby štrbina smerovala nadol. Pevne pritlačte PenoPatch okolo vedenia a silno zatlačte rukami, aby ste zabezpečili dobré priľnutie k stene. Pevne zatlačte na miesto, aby po dokončení inštalácie nezostali žiadne medzery.

Záznamy o spôsobilosti by sa mali viesť pre všetkých jednotlivcov, ktorí inštalujú tento produkt (produkty). Inštalácie by mali byť vhodne zaznamenané.

Údržba

Pravidelná kontrola by sa mala vykonávať v súlade s plánom údržby a kontrol definovaným pre budovu/projekt.

Tieto kontroly by mali vykonávať a zaznamenávať k tomu oprávnené osoby v intervaloch uvedených v návode na obsluhu a údržbu príslušnej budovy.

Pri vykonávaní údržby alebo kontroly zaistite bezpečný prístup a výstup.

Ak je produkt (produkty) poškodený alebo neoprávnené manipulovaný, nový produkt by sa mal nainštalovať v súlade s pokynmi na inštaláciu.

Manipulovanie & Skladovanie

Neotvorený materiál skladujte v dobre vetranom, suchom a chladnom prostredí. Odporúčané teplotné rozsahy +5 °C - +35 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Vždy sa uistite, že sa vždy dodržiavajú postupy bezpečnej ručnej manipulácie.

Likvidácia

Európsky katalógový kód odpadu: **08 04 10**

(Odpadový tmel – **08 04 10** – odpadové lepidlá a tmely iné ako uvedené v **08 04 09**)

Musíte zatriediť svoj vlastný odpad, informácie uvedené vyššie sú len orientačné. Odpad sa musí klasifikovať od prípadu k prípadu.



Výrobok je klasifikovaný ako nie nebezpečný, je však potrebné dbať na to, aby sa zabránilo uvoľneniu do životného prostredia. Rozliatu kvapalinu pozbierajte absorbčným materiálom, v prípade potreby prehradte, aby ste zabránili prístupu k vodnému toku. Materiál vo forme pasty môže byť naberaný lopatou.

Likvidácia odpadového tmelu sa musí vykonávať v súlade s úradnými predpismi a v súlade s pokynmi na triedenie licencovaného zberača.

Produkt nie je možné v súčasnosti recyklovať ani spáliť na zachytenie energie.

Záruka

Produkty FSi Ltd. sú vyrábané podľa prísnych noriem kvality. Akýkoľvek produkt, ktorý bol aplikovaný v súlade s písomnými pokynmi spoločnosti FSi Ltd. a v akejkoľvek aplikácii odporúčanej spoločnosťou FSi Ltd., ale preukáže sa, že je chybný v kvalite produktu, bude bezplatne vymenený. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené v tomto dokumente, hoci bol publikovaný v dobrej viere a v čase vydania sa považuje za správny. Akékoľvek poskytnuté výkresy slúžia len na ilustračné účely. FSi Ltd. si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s našou firemnou politikou neustáleho vývoja a zlepšovania. Zmeny v dôsledku nových zistení sú možné, chyby a tlačové chyby nie sú vylúčené. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo zranenie vyplývajúce z používania uvedených informácií. Spoločnosť FSi Ltd. nemá žiadnu kontrolu nad metódami inštalácie, spôsobilosťou pracovníkov alebo vhodnosťou podmienok na mieste, nie sú určené žiadne záruky, vyjadrené alebo implikované, čo sa týka skutočného výkonu produktu/systému uvedeného v tomto dokumente.

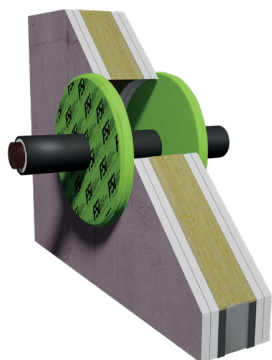

Sídlo spoločnosti

REWAN s.r.o.
Ivánska cesta 30/B (budova
AIRCRAFT) 821 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: + 421 23 211 25 81
Mobil: + 421 911 315 432
E-mail: rewan@rewan.sk

www.rewan.sk

Logistické centrum

REWAN s.r.o.
L. Stárka 2150/16
911 05 Trenčín
Slovenská republika

Tel: + 421 32 649 10 62
Mobil: + 421 911 366 601
E-mail: rewan@rewan.sk

Servisné centrum

REWAN s.r.o.
Rastislavova ulica 12
951 41 Nitra
Slovenská republika

Tel: + 421 32 649 10 62
Mobil: + 421 911 366 601
E-mail: rewan@rewan.sk

Obchodné zastúpenie Česká republika

Rewan Czech Republic s.r.o.
Viedeňská 119 (budova VIENNA
POINT) 619 00 Brno
Česká republika

Tel: + 420 547 137 260
Mobil: + 420 732 949 321
E-mail: rewan@rewan.cz

www.rewan.cz