
















ELEKTROINŠTALAČNÁ KRABICA

Prítlačné veko - IP54
Φ 65x35



Technický list

Smernica	LVD 2014/35/EU					
Normy Dodatky	EN 60670-1:2005+A1:2013 Krabice a kryty, elektrické inštalácie EN 60670-22:2006 Krabice a kryty, osobitné požiadavky EN 60529 Stupeň ochrany, kryty, hodnota IP					
V súlade s RoHS	2022/95/ES Obmedzenie nebezpečných látok, RoHS					
Aplikovanie	Interiér – Exteriér - Rezidenčný – Industriálny Plastová spojovacia krabica s prítlačným vekom Zapojenie, prepojenie alebo predĺženie S ohybnými priechodkami, vstupmi pre príslušenstvo - rúry - káble					
Inštalácie	Odkryté – na stenu Elektroinštalácia, napájanie, osvetlenie, automatizácia, telekomunikácie, CCTV					
Materiál	Polyvinylchlorid > U-PVC					
Charakteristika	IP Rate	Pevné	5	Kvapalné	4	
	Glow Wire Test	850 °C				
	Odolnosť - UV	R				
	Odolnosť - chemikálie	R				
	Odolnosť - Oheň	FR-SE				
	Dielektrická pevnosť	400V				
	Teplotná stabilita:	-15 °C		+60 °C		
	Farba.1	Šedá RAL7035	Farba.2	Biela		

ELEKTROINŠTALAČNÁ KRABICA


Prítlačné veko - IP54



ϕ 65x35



TYP	65x35 G	65x35 W
Kód	32-210 01-635	32-210 20-635
A \emptyset _mm	65	65
B / mm	35	35
C Rúra OD \emptyset _mm	16/20	16/20
D Vstupy \emptyset _mm	23	23
Farba	Šedá RAL7035	Biela RAL9010
Balenie / ks	60	60

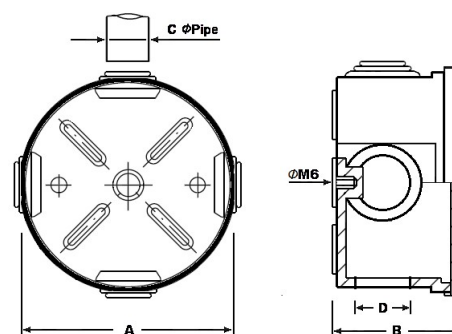

Prítlačné veko - IP54

ϕ 80x40



TYP	80x40 G	80x40 W
Kód	32-210 02-804	32-210 21-804
A \emptyset _mm	80	80
B / mm	40	40
C Rúra OD \emptyset _mm	16/20	16/20
D Vstupy \emptyset _mm	23	23
Farba	Šedá RAL7035	Biela RAL9010
Balenie / ks	60	60

